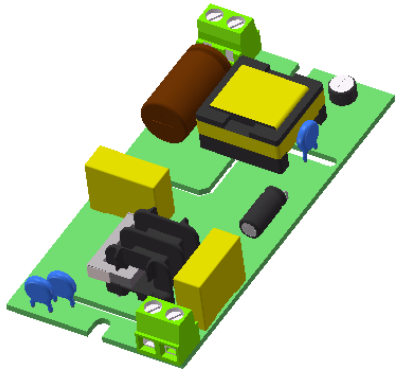


Встраиваемый блок питания для светодиодов 15Вт**ОСД-15**

- Широкий диапазон входного напряжения;
- Активный корректор коэффициента мощности;
- Возможность работы от аккумуляторной батареи;
- Высокая эффективность;
- Плавный запуск;
- Весь необходимый комплекс защит источника вторичного электропитания;
- Малый вес.

Блок питания предназначен для использования во встраиваемых приложениях для локального освещения.

Система освещения является изделием **повышенной надежности** со средним суммарным значением наработки на отказ 30 000 часов. Соответствует российским стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости, установленным для медицинского и осветительного оборудования.

Основные технические характеристики

Входная сеть	90-270В AC (50-400Гц) 100-230В DC
Коэффициент мощности	0,95
Выходной ток, А	0,35
Максимальное выходное напряжение, В	41
Суммарная нестабильность тока светодиода	+/-1%
Плавная регулировка яркости светодиода (опционально)	от 0 до 100%
КПД	89%
Условия эксплуатации	-40...+70°C
Геометрические размеры	84x41x15мм

Геометрические и установочные размеры